

## V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1691                                                 |
| Tanımı  | Alçı takviyeli kireç harcı ile malakari sıva yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                         |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                               |
| Fasikül |                                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2921,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1777,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1240,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 803,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 623,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 617,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 404,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 338,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 292,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 255,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 229,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 212,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 184,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 174,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 158,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

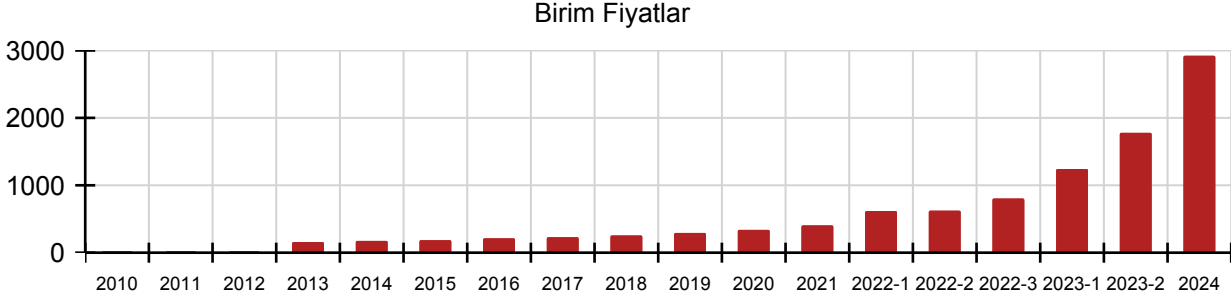

### Yapım Şartları

Poz no: V.1669 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0101'deki 250 kg çimento harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

## V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                         | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                       |        |          |
| V.0101    |                 | 250 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile) | m³     | 0,030000 |
| V.0116    |                 | Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)      | m³     | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:                                       |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                | Saat   | 6,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat   | 6,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.