

## V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0906/A01                                                    |
| Tanımı  | Ocak Taşı İle Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Dolgu Yapılması |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                                |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                      |
| Fasikül |                                                               |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4254,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 4219,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3503,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2587,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1682,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1164,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 823,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 709,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 604,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 397,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 332,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 299,33       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 209,43       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

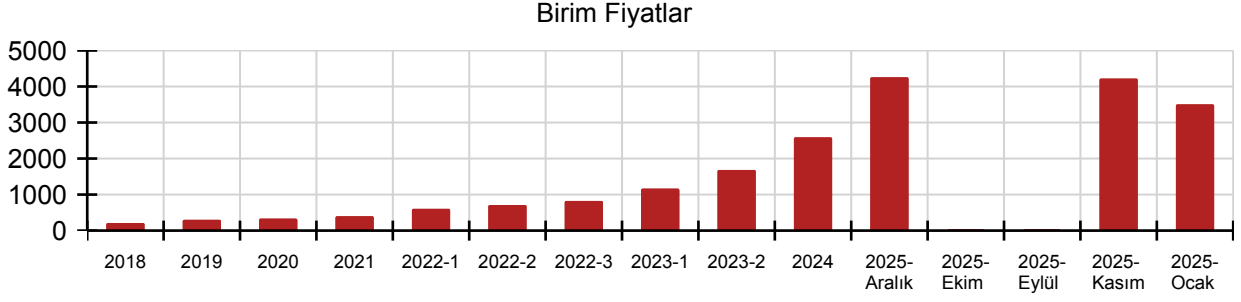

### Yapım Şartları

Poz no: V.0905/A şartlarıyla ocak taşı ile puzolan katkılı kireç harcı ile dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT : Taş bedeli dahildir.

## V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                     |        |          |
|           |                 | (250 Doz) (Kalın Kum İle)                                                    |        |          |
| V.0104/D  |                 | Puzolan Katkılı Orta ve Düşük Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (İnce Kum ile) | m³     | 0,300000 |
| 04.V90/01 |                 | Çaplanmamış Ocak Taşı Bedeli                                                 | m³     | 1,100000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                     |        |          |
| 01.V06    |                 | Restorasyon Erbab İşçi                                                       | Saat   | 5,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma                       |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                         | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.