

## V.1006/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1006/A01

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması  
İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14090,45     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13966,03     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11504,11     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 8231,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5236,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3547,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2382,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1953,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1827,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1169,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 950,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 878,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 690,28       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1006/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

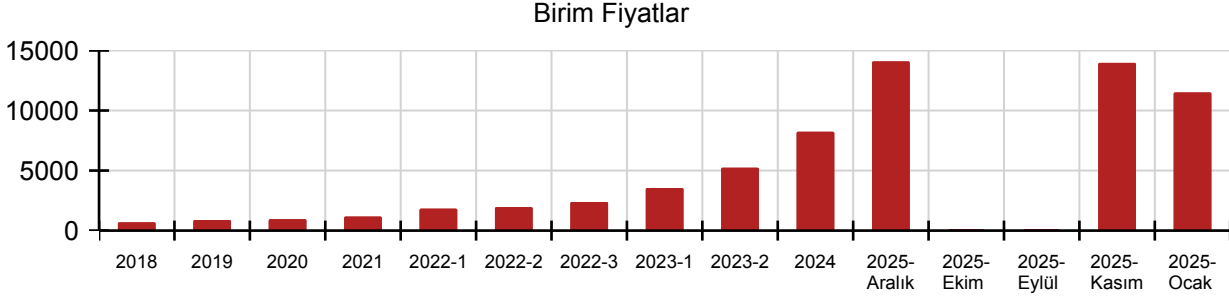

### Yapım Şartları

Poz no: V.1005/A01 şartlarıyla, kavisli satıhta tuğla hatıların moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almalı duvarda tuğla hatı en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (tuğla bedeli, moloz taş bedeli ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuğla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşülür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuğlalı imalat da bu pozdan ödenir. NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan, tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1006/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                    | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                  |        |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı<br>( Kalın Kum ile )  | m³     | 0,300000  |
|           |                 | İşçilik:                                                  |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                              | Saat   | 15,000000 |
| 01.V06    |                 | Restorasyon Erbab İşçi                                    | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey<br>Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                      | Saat   | 15,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.