

## V.2027/D005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/D005

**Tanımı** Kündekâri Kapılarda Profilli Çıta veya Tabla Kenarlarında Bulunan Kanallara İnce Filato Yapılması (1,5 mm'e kadar)

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2792,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2768,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2259,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1626,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 994,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 707,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 459,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 359,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 357,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 232,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 197,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 170,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/D005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

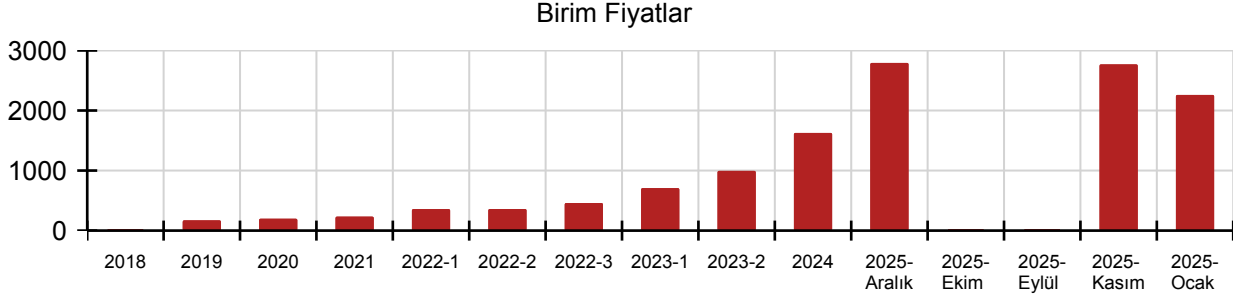

### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, kündekâri tabla çıtalarının üst kısımlarında bulunan filatoların veya tabla kenarlarındaki seren kısımlarında bulunan düz filatoların konulacağı yerlerin temizlenmesi, yerlerine alıştırılması ve hazırlanan filatoların tutkal ile yerine konması, zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m bedeli..

ÖLÇÜ: Yerine konulan filatolar m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Onarıma başlamadan önce filato yapılacak yerlerin krokisi belirlendikten sonra kontrollük talimatı ile çalışmaya başlanılır. Çift filatolu çıtalarda filatosu değiştirilen tüm kısımlar hesaplanır.

## V.2027/D005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                        | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| 04.V020/01   |                 | Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı | m³     | 0,000400 |
| 04.V42/04A16 |                 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)                  | kg     | 0,010000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                   | Adet   | 0,200000 |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs Usta                               | Saat   | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.