

V.1776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1776
Tanımı	Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2130,45	0,00	0,00
2025-Kasım	2111,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1728,34	0,00	0,00
2024	1180,91	0,00	0,00
2023-2	729,85	0,00	0,00
2023-1	507,49	0,00	0,00
2022-3	331,14	0,00	0,00
2022-2	260,85	0,00	0,00
2022-1	255,15	0,00	0,00
2021	164,24	0,00	0,00
2020	132,56	0,00	0,00
2019	117,79	0,00	0,00
2018	94,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

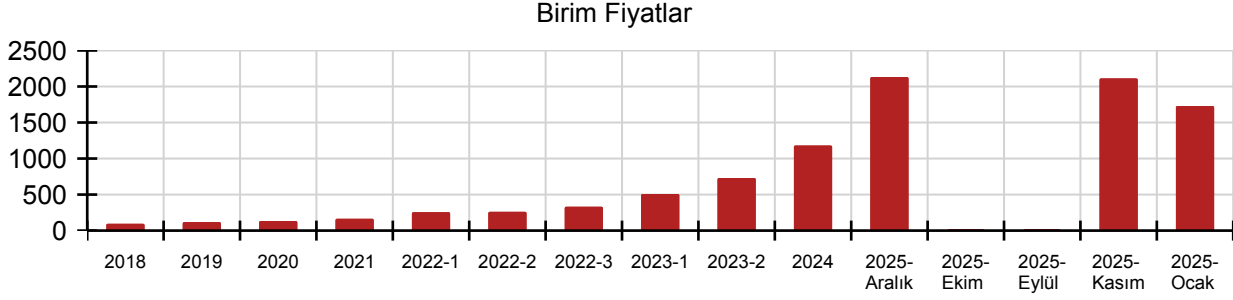

Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş tuğla hatıllı moloz taş duvarda orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra V.0128 derz harcı ile taş ve tuğla hatıllı duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sifıra yakın derz yapılması, taş ve tuğla yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

V.1776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0128		Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Tuğla Tozlu)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.