

## V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>V.1712/A</b>                                          |
| <b>Tanımı</b>  | Düz Veya Kavisli Satırlarda Alçı Perdah Sıvası Yapılması |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                           |
| <b>Kurum</b>   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                 |
| <b>Fasikül</b> |                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 694,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 688,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 562,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 406,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 247,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 173,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 112,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 87,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 87,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 57,08        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 48,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 41,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 36,84        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

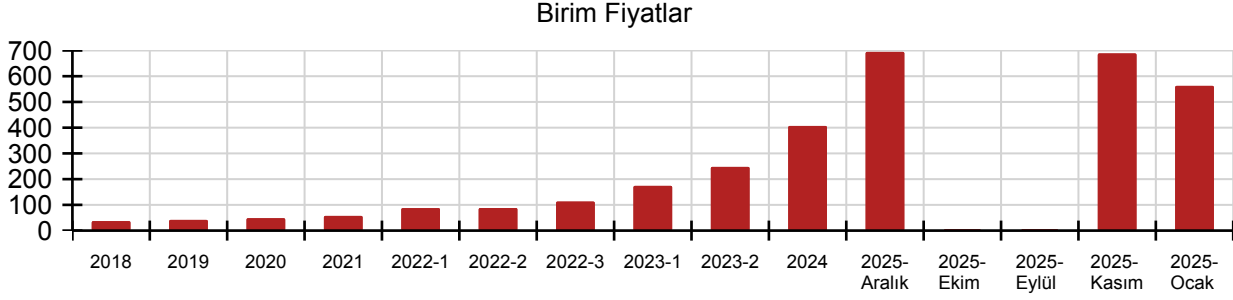

### Yapım Şartları

Kalem İşi ve Somaki Taklidi Yapılacak zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Alçı perdah sıvası yapılan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Kalemşi veya somaki taklidi olan veya olmayan yüzeylerde ödenir.

## V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                    | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                  |        |          |
| V.0116       |                 | Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle) | m³     | 0,005000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)               | Adet   | 0,500000 |
|              |                 | İşçilik:                                  |        |          |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs Usta                           | Saat   | 1,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon Düz İşçi                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.